

# Forespørgselsskema

## NTF trådriste


Firmanavn

Kontaktperson

Telefon

E-mail

NTF kontaktperson

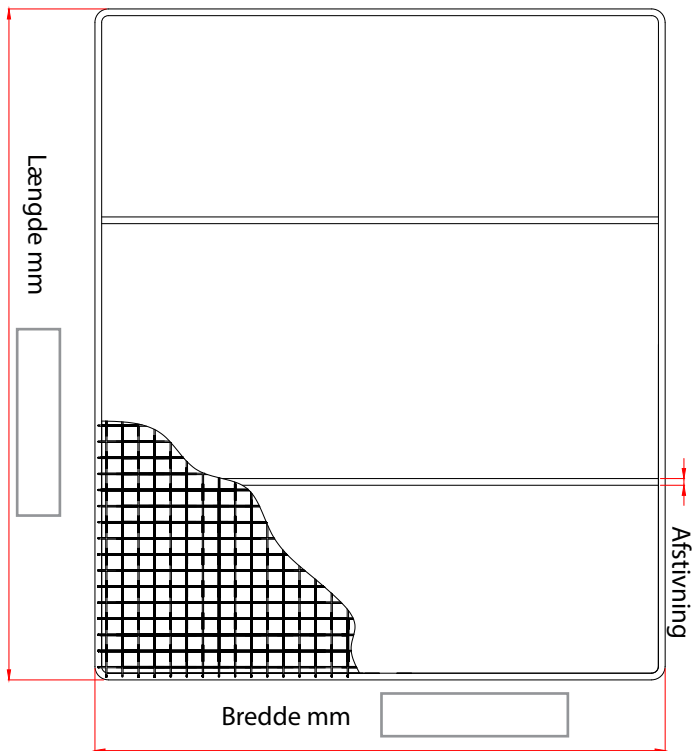

Antal riste

Maks belastning

Overfladebehandling

Bejdset

Elpoleret

Materiale

Rustfrit (AISI 304)

Rustfrit syrefast (AISI 316)

Anvendelse / kommentarer


Basis



Dobbeltramme




Gelænderudførel

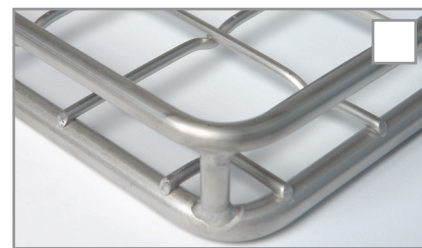

Ønsker stabelbar udførel

Pressegitter ensidigt glat

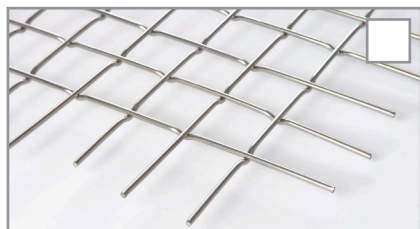


Maskeafstand / tråd

20x20x2

25x25x2,5

30x30x3

Punktsvejst net

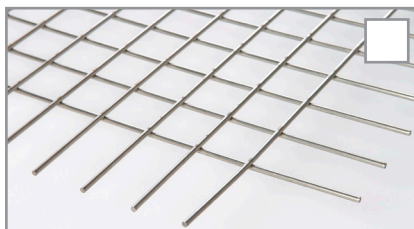

Maskeafstand / tråd

25x25x2

40x40x3

Langsgående



Maskeafstand / tråd

135x20x3/4

Ønskes andre dimensioner eller udførelser, kontakt venligst NTF-Aalborg.